

PAG S3L FO SR

A3H063N

Il Made in Italy

Descrizione
completa:

PAG S3L FO SR

Scarpa antinfortunistica bassa, in pelle fiore Nubuck IDROTECH® WPA
spessore 1,8-2,0 mm.

Fodera in tessuto traspirante e resistente all'abrasione.

Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.

Linguetta morbida, foderata e imbottita.



CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 22568

LAMINA PL tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 22568

SUOLA 3HYBRID poliuretano tre densità antistatica, resistente all'idrolisi

ISO 5423:92, agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo

ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi sconnessi

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica,

assorbente, ESD ed antibatterica

La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica ESD

FO resistenza della suola agli idrocarburi

SR Resistenza allo scivolamento

Taglia 36-47 **Peso scarpa Tg 42 gr. 485**

* Il peso calcolato è al netto di lacci e soletta




EN ISO 20345:2022 S3L FO SR ESD

Certificazioni:



Tecnologie e materiali:

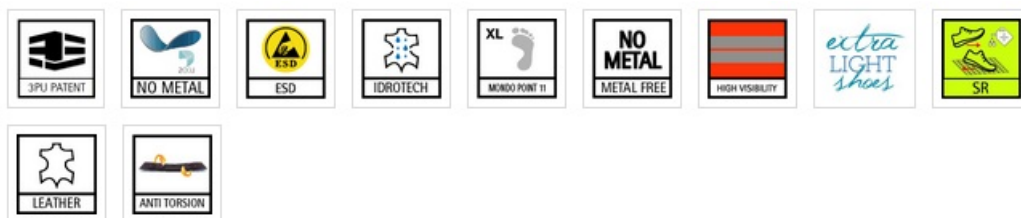

Settori:



Tipologie
disponibili:

Colore\Taglia	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
ST												