

TIGER S3

A3M457N

Descrizione completa:

TIGER S3

Scarpa antinfortunistica alta, in tessuto tecnico MICRO-tech spessore 1,8-2,0 mm.

Tessuto esterno Tecnico e fettuccia rifrangente.

Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione.

Linguetta morbida foderata e imbottita.



CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

La calzatura soddisfa i requisiti di resistenza allo scivolamento per lavori su tetti inclinati secondo la UNI 11583:2015

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568

SUOLA 3MOVE poliuretano tre densità antistatica, resistente all'idrolisi ISO 5423:92,

agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo SRC

ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi sconnessi

SOLETTA MEMORY, Soletta trimaterial extra comfort con cuscinetto in morbido lattice Memory defaticante nel tallone e resistente alla pressione corporea. Traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, antistatica ed antibatterica.

La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica ESD

Taglia 36-47 **Peso scarpa Tg 42 gr. 555**

* Il peso calcolato è al netto di lacci e soletta




CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD

Certificazioni:



Tecnologie e materiali:

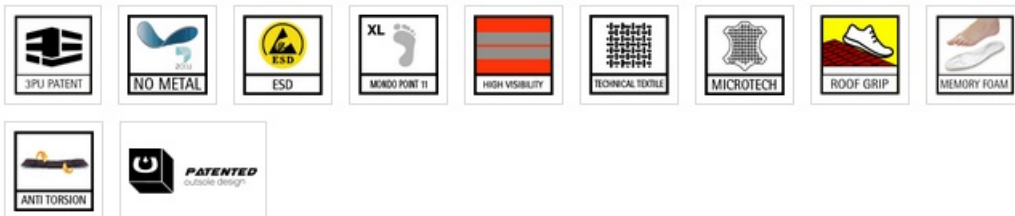

Settori:



Tipologie disponibili:

Colore\Taglia	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	
ST													