

Ancoraggio sotto tegola

A121262

**Descrizione
completa:**

Ancoraggio sotto tegola

Specifiche:


-Acciaio iridato

-Ancoraggio di classe A2, dal minimo impatto visivo

-Installazione sottotegola

-Applicabile su qualunque struttura, utilizzabile in una linea di classe C come ancoraggio di deviazione e limitazione dell'effetto pendolo

-Confezione da 15 pz.

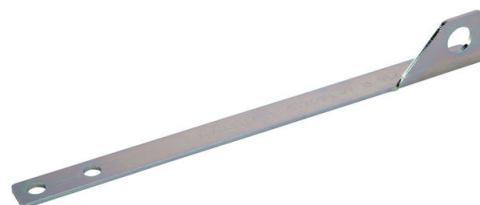

DPI-Shop.it

CE

EN 795 - Classe A2