

BALI - S3

A3H149EV

Descrizione completa:

BALI S3

Scarpa antinfortunistica alta, in pelle groppone antigraffio WRU spessore 1,8-2,0 mm.

Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all' abrasione.

Tallone rinforzato STABILITY SUPPORT in PU.

Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.

Linguetta morbida, foderata e imbottita.



CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

La calzatura soddisfa i requisiti di resistenza allo scivolamento per lavori su tetti inclinati secondo la UNI 11583:2015

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568

SUOLA 3HYBRID poliuretano tre densità antistatica, resistente all'idrolisi ISO

5423:92, agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo SRC

ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi sconnessi

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica

La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica ESD

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 550

** Il peso calcolato è al netto di lacci e soletta*




UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD

CERTIFICAZIONI



TECNOLOGIE E MATERIALI

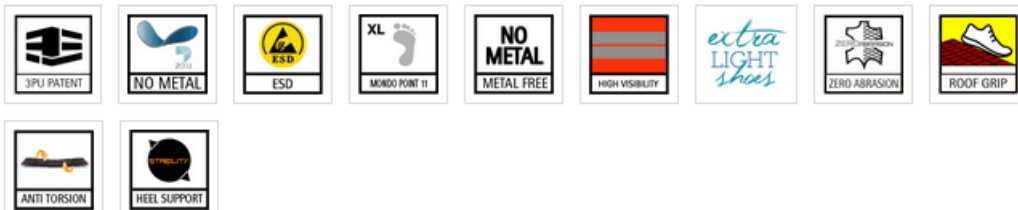

SETTORI



Tipologie
disponibili:

Colore\Taglia	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
ST												